


DIMENZIJE – TEHNIČNI LIST

HIDRAVLIČNA DVIŽNA POTEZNICA - 80/40min.560 fi 22/22

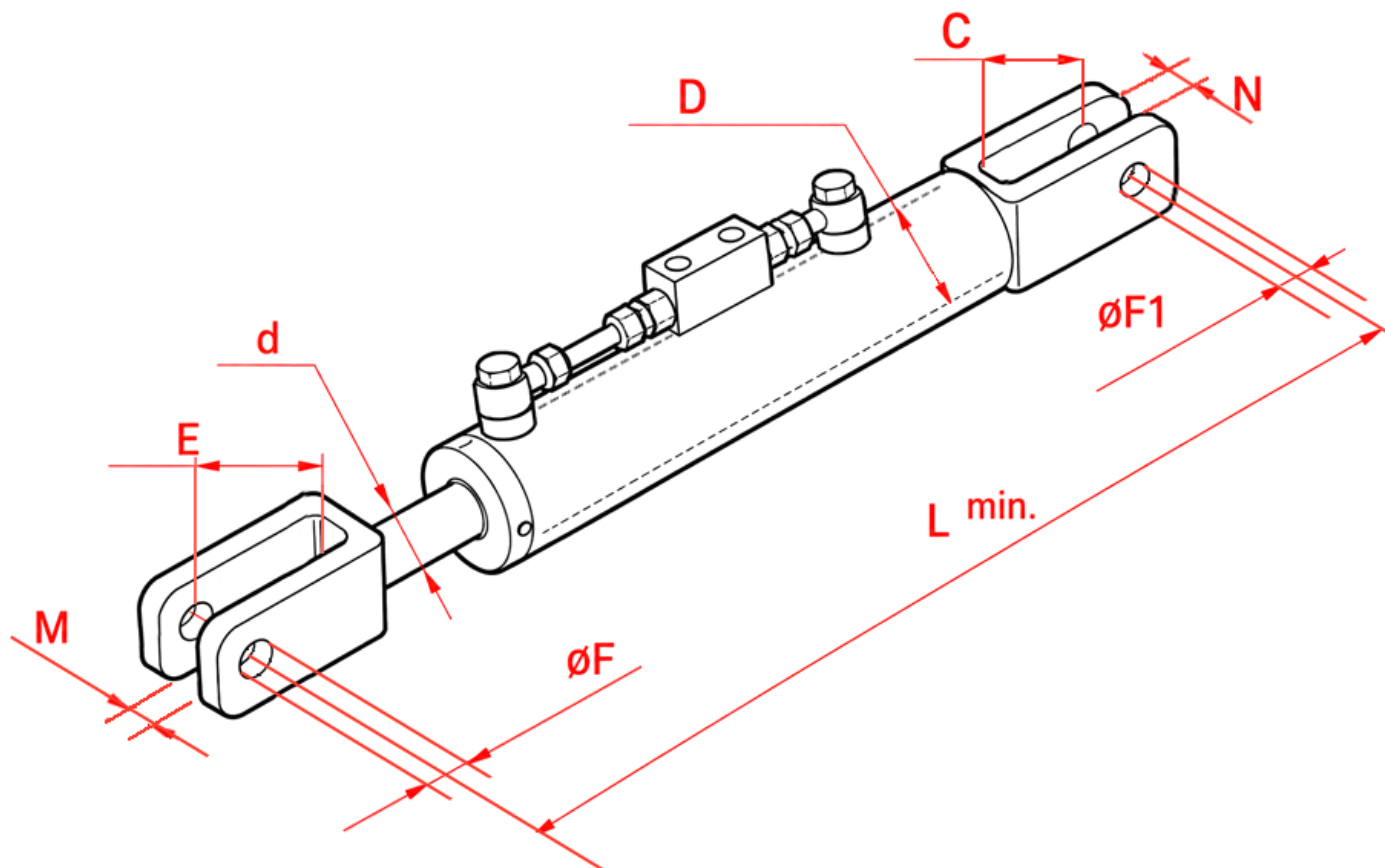

Notranja širina vilic "N":	52 mm
Notranja širina vilic "M":	61 mm
Razdalja med dnem cilindra in središčem luknje "C":	60 mm
Razdalja med notranjo stranjo vilic in središčem luknje "E":	103 mm
Dobavitelj:	Italija
Maksimalni tlak:	250 bar
Blok ventil:	da
Teža izdelka:	14,1 kg
Notranji premer cilindra "D":	80 mm
Sila raztegovanja cilindra (pri 180 bar):	9,04 ton
Sila krčenja cilindra (pri 180 bar):	6,78 ton
Premer luknje na batnici "F":	22 mm
Minimalna dolžina "Lmin":	560 mm
Premer luknje na cilindru "F1":	22 mm
Hod cilindra:	180 mm
Zaščita:	barvan (barva črna)

Šifra	Tip Traktorja	Model traktorja
11644	FENDT	308 S - Impieghi vari

