
TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

HIDRAVLIČNE ZAPORNE PIPE RS2

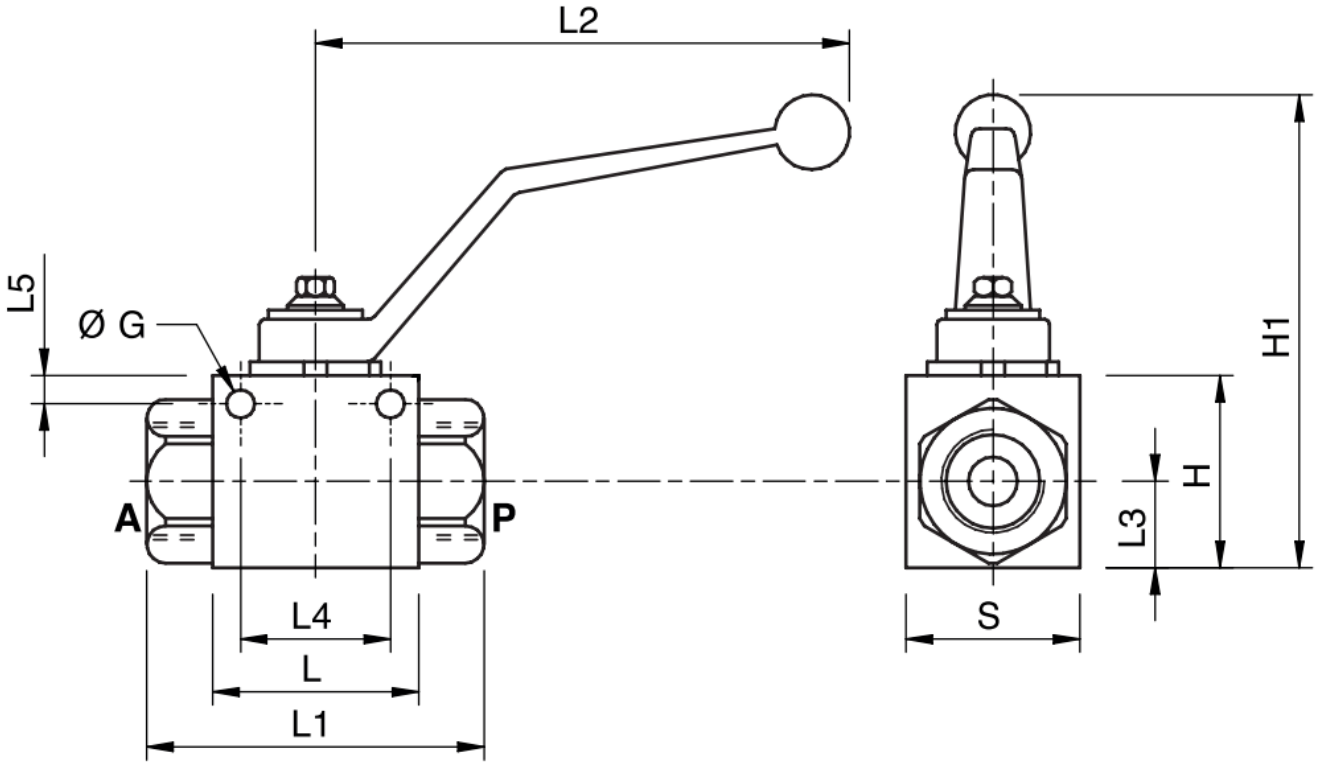

Šifra	L	L1	L2	L3	L4	L5	ØG	H	H1	S
	(mm)									
10338	40,5	69	111	14,3	34	4	5,25	33	90	26
10339	41,8	71	111	15	34	4	5,25	35	92	30
10340	44,5	83	111	18,3	36	4	5,25	40	97	35
10341	62,5	95	180	25,5	50	6	6,25	57	106,5	49
12505	66,5	112,4	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55
12506	66,5	120,4	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55
12507	66,5	124,4	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55

Tehnične lastnosti

Šifra	Oznaka	Pretok olja	Max. delovni tlak	Nazivna velikost cevi (DN)	Priključek	Teža
10338	RS 2 VIE 1/4"	25 L/min	500 bar	6 mm	G 1/4"	0,38 kg
10339	RS 2 VIE 3/8"	35 L/min	500 bar	10 mm	G 3/8"	0,47 kg
10340	RS 2 VIE 1/2"	60 L/min	500 bar	13 mm	G 1/2"	0,66 kg
10341	RS 2 VIE 3/4"	100 L/min	400 bar	20 mm	G 3/4"	1,5 kg
12505	RS 2 VIE 1"	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"	2,2 kg
12506	RS 2 VIE 1" 1/4	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"1/4	2,3 kg
12507	RS 2 VIE 1" 1/2	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"1/2	2,4 kg

Smer pretoka: dvosmerno

Kot zasuka ročice: 90°

Material ohišja: pocinkano jeklo

Material notranjih delov: brušeno in kromirano jeklo

Tesnila: NBR (Buna-N) and POM

