
DATASHEET – DIMESIONS

4-WAY MANUAL HYDRAULIC DIVERTER VALVES

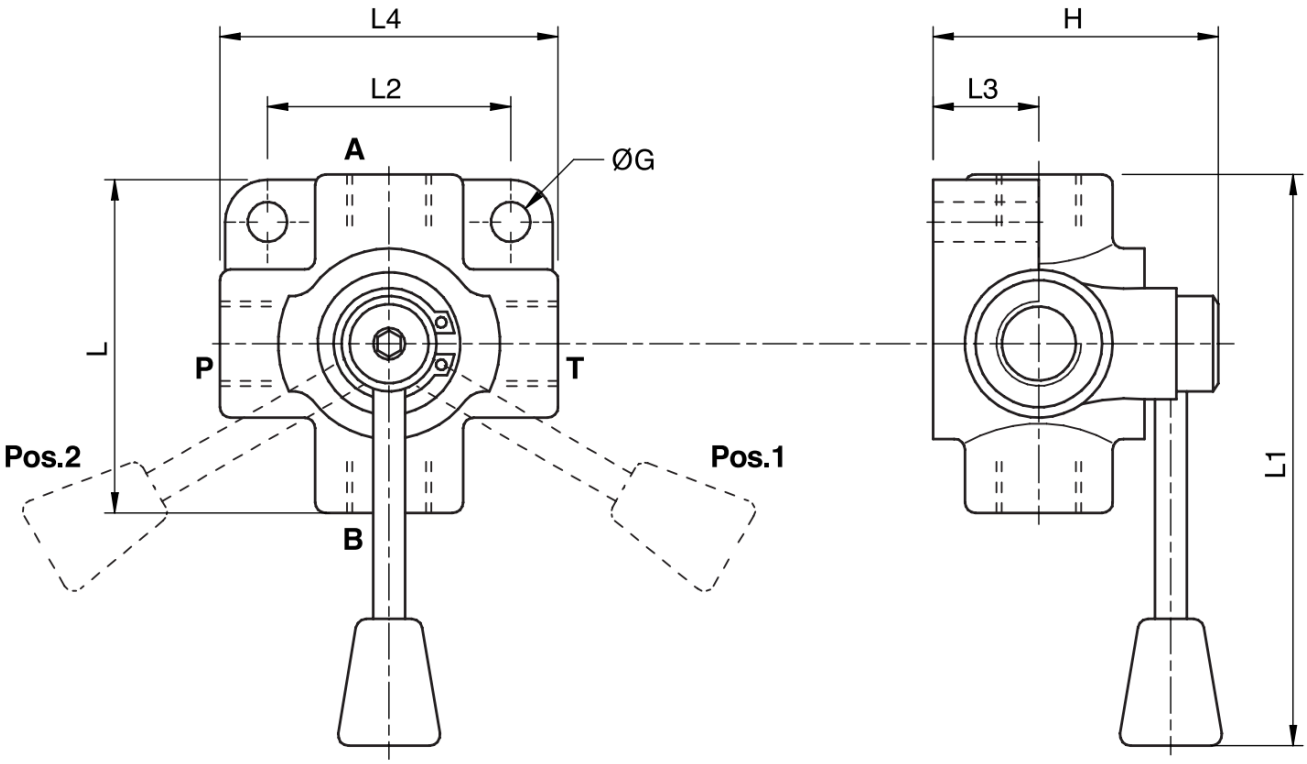

Code	L	L1	L2	L3	L4	ØG	H
	(mm)						
10225	77	165	53,5	24	77	8,5	70
10226	90	168	68	28	90	8,5	80
11332	95	195	74	32	95	8,5	90

Technical information

Code	Supplier's code	Oil flow rate	Max. working pressure	Connection	Weight
		(L/min)	(bar)		(kg)
10225	V0970	60	300	G 3/8"	1,27
10226	V0980	90	250	G 1/2"	1,87
11332	V0990	120	220	G 3/4"	2,5

Number of ports: 4 (P, A, B, T)

Number of positions: 3

Oil flow direction: P → A, B → T / P → B, A → T (all ports are closed in the centre position)


Centre position: Closed centre

Seals: NBR (Buna-N)

Internal parts material: Hardened and ground steel

Body material: Cast iron

Hydraulic Circuit Diagram

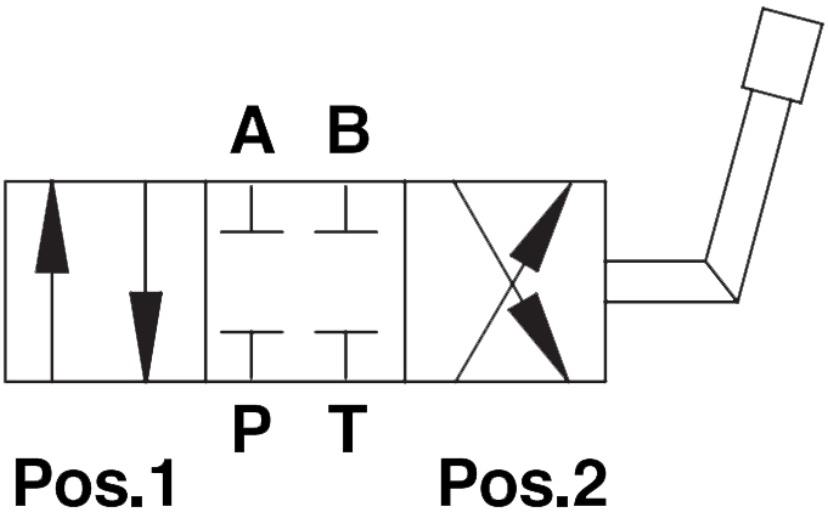

Pressure Drop vs. Flow Rate Diagram

